



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		70 %
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technische Type	17.5-150W	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
		Lampenstrom (Nom)	90 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	150 W
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	2460 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	102 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869964673800
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC - Produkt	8718699646738
Bestellcode	64673800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002016602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

R7S 230V 18W-150W 2500lm 200D 3000K R7S

Photometrische Daten




LEDspot R7S 230V 3000K

LEDspot R7S 230V


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampe

Photometrische Daten

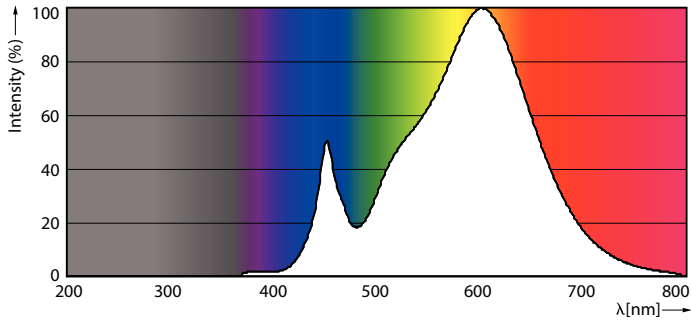


LEDspot R7S 230V 3000K

Lebensdauer

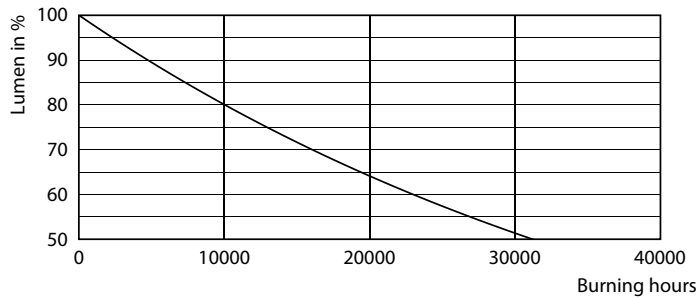

LEDspot R7S 230V

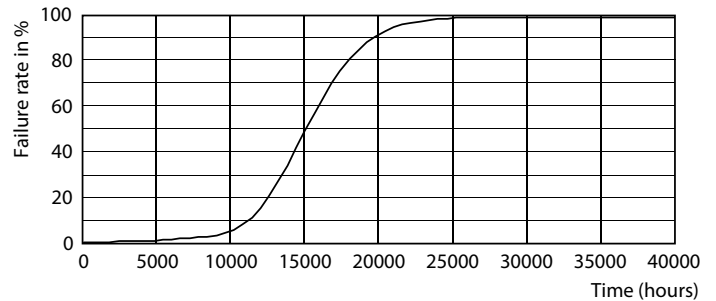

LEDspot R7S 230V

