



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Die CorePro LED PLL Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2G11 [2G11]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h
Schaltzyklus	50000X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 °
Lichtstrom (Nom)	3200 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	20000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampenstrom (max.)	600 mA
Lampenstrom (min.)	400 mA

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Spannung (Nom)	53-77 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh

CorePro LED PLL


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869682839700
Bestell-Produktname	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696828397
Bestellcode	82839700
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001920402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,160 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen

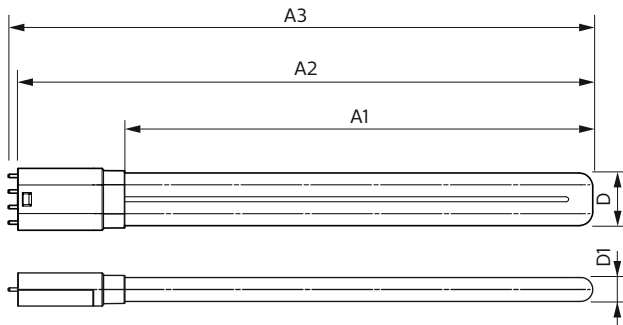


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting
1 x EXTREMEN HARK LAMP
Page 10

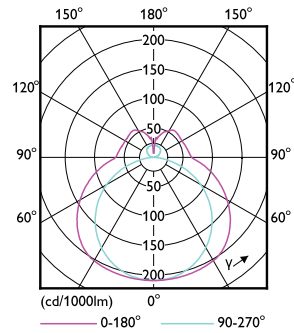

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

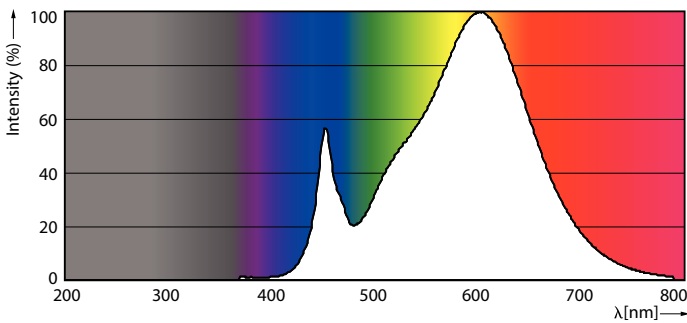

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



CorePro LED PLL

Lebensdauer

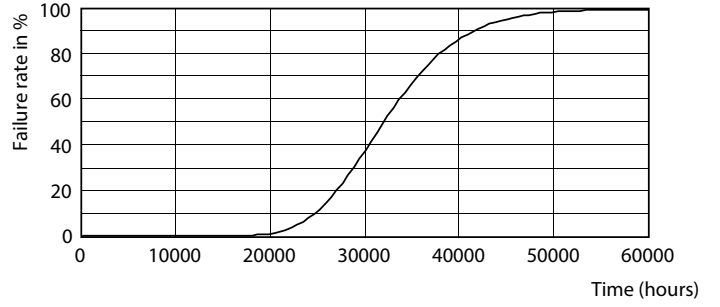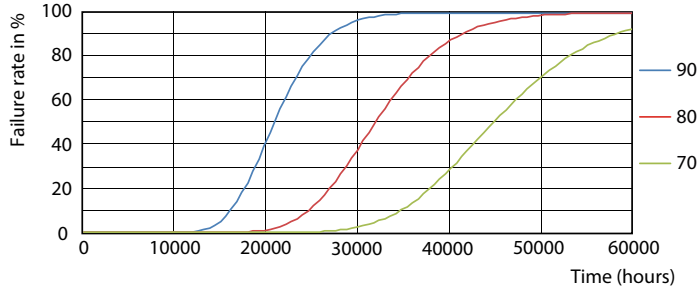


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

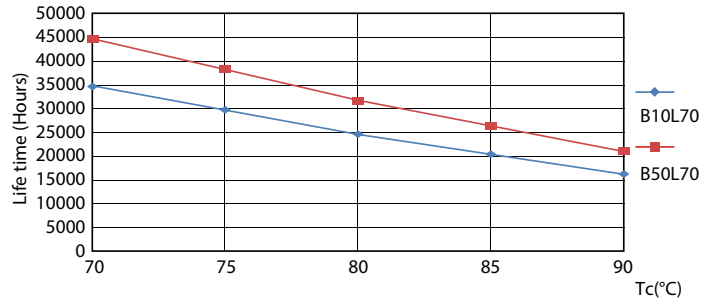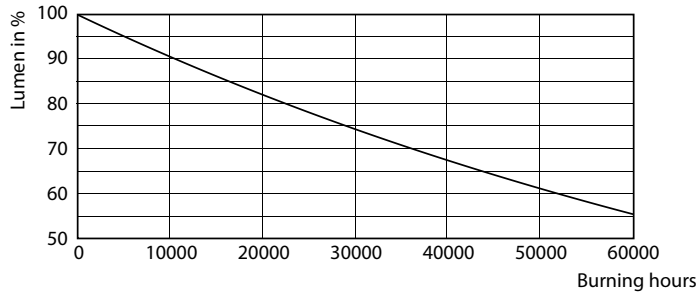

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

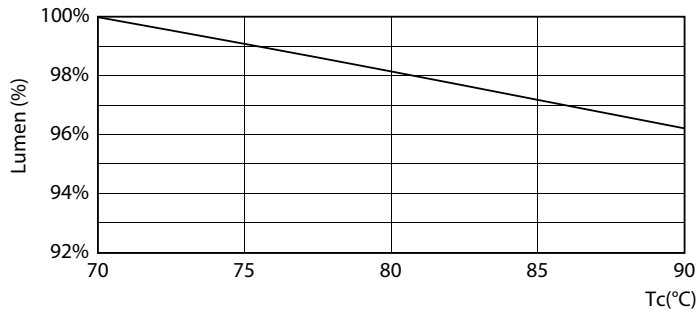

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

