

# Q-MAX

## UV-Desinfektionsleuchte **HYBRID**




3x30 W  
inkl. Lampen




3x36 W  
inkl. Lampen

# Q-MAX

## UV-Desinfektionsleuchte **TUBE**

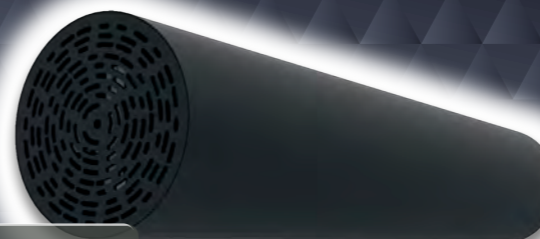

2x30 W  
inkl. Lampen

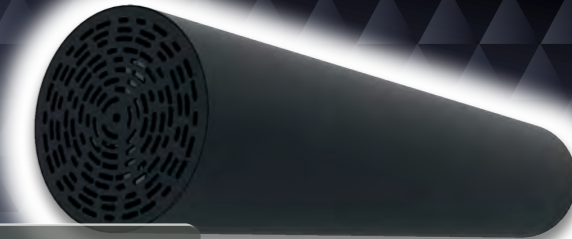

2x36 W  
inkl. Lampen

**Spezielle Kombination** von indirekter Luftentkeimung und direkter Luft- und Oberflächendesinfektion. Die Hybrid ermöglicht eine kontinuierliche 24-Stunden-Desinfektion der Luft und eine direkte Entkeimung, sobald sich niemand mehr im Raum befindet. Wählen Sie die Hybridvariante für maximale Flexibilität und Schutz. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird der indirekte Modus separat zum direkten Modus gesteuert.

### UV-Desinfektionsleuchte HYBRID 3x30W

Technische Daten:

- Fläche: bis zu 25m<sup>2</sup> indirekt / 15m<sup>2</sup> direkt
- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Leistung: 70W
- Lebensdauer: 9000 Std.
- Ventilatorleistung: 125 m<sup>3</sup>/Std
- Empfohlene Betriebszeit: indirekt 24 Std. >/ 15 min direkt
- UVC auf HF-Vorschaltgerät: mindestens 39,9 W
- Gewicht: 11 kg
- Notwendiger Austausch der UV-C Lampen: 1x pro Jahr
- Austausch des Luftfilters: Nutzungsabhängig (2x pro Jahr empfohlen)
- Installation: Wand, Decke, Ständer
- Enthält 3 Philips Lampen (254nm UVC)
- Breite: 245mm / Länge: 1300mm / Tiefe: 180mm

Artikel-Nr.: **33618**

### Verwendungszweck & Anwendungsgebiete:

Luft- und Oberflächendesinfektion, Verhinderung von sekundären Infektionen. Tötet Bakterien, Viren, Pilze und Schimmel ab. Produktionshallen, Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen, Apotheken, öffentliche Verkehrsmittel u.v.m.

### UV-Desinfektionsleuchte HYBRID 3x36W

Technische Daten:

- Fläche: bis zu 25m<sup>2</sup> indirekt / 17m<sup>2</sup> direkt
- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Leistung: 138W
- Lebensdauer: 9000 Std.
- Ventilatorleistung: 125 m<sup>3</sup>/Std
- Empfohlene Betriebszeit: indirekt 24 Std >/ 15 min direkt
- UVC auf HF-Vorschaltgerät: mindestens 46,5 W
- Gewicht: 13 kg
- Notwendiger Austausch der UV-C Lampen: 1x pro Jahr
- Austausch des Luftfilters: Nutzungsabhängig (2x pro Jahr empfohlen)
- Installation: Wand, Decke, Ständer
- Enthält 3 Philips Lampen (254nm UVC)
- Breite: 245mm / Länge: 1300mm / Tiefe: 180mm

Artikel-Nr.: **33619**

### UV-Desinfektionsleuchte TUBE 2x30W

Technische Daten:

- Fläche: bis zu 35m<sup>2</sup>
- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Leistung: 88W
- Lebensdauer: 9000 Std.
- Ventilatorleistung: 117 m<sup>3</sup>/h
- Empfohlene Betriebszeit: 24 Std.
- UVC Leistung: mindestens 26,2 W
- UVC auf HF-Gerät: min. 40 W (im Kammerdurchfluss)
- Gewicht: 9 kg
- Notwendiger Austausch der UV-C Lampen: 1 pro Jahr
- Austausch des Luftfilters: Nutzungsabhängig (2x pro Jahr empfohlen)
- Installation: Wand, Decke, Ständer
- Enthält 2 Philips Lampen (254nm UVC)
- Breite: 250mm / Länge: 1300mm / Tiefe mit Aufhängung: 305mm

Artikel-Nr.: **33616**

### Verwendungszweck & Anwendungsgebiete:

Luftdesinfektion, Verhinderung von sekundären Infektionen. Tötet Bakterien, Viren, Pilze und Schimmel ab. Produktionshallen, Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen, Apotheken, öffentliche Verkehrsmittel u.v.m.

### UV-Desinfektionsleuchte TUBE 2x36W

Technische Daten:

- Fläche: bis zu 35m<sup>2</sup>
- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Leistung: 100W
- Lebensdauer: 9000 Std.
- Ventilatorleistung: 117 m<sup>3</sup>/h
- Empfohlene Betriebszeit: 24 Std.
- UVC Leistung: mindestens 31 W
- UVC auf HF-Gerät: min. 40 W (im Kammerdurchfluss)
- Gewicht: 11 kg
- Notwendiger Austausch der UV-C Lampen: 1 pro Jahr
- Austausch des Luftfilters: Nutzungsabhängig (2x pro Jahr empfohlen)
- Installation: Wand, Decke, Ständer
- Enthält 2 Philips Lampen (254nm UVC)
- Breite: 250mm / Länge: 1300mm / Tiefe mit Aufhängung: 305mm

Artikel-Nr.: **33617**